

Balisage Basse Intensité NEON

BA30 Type B > 32 Cd



Description:

LA BA30 est une balise dotée de la technologie néon rouge fixe dédiée au balisage nocturne.

Cette technologie éprouvée offre une excellente résistance du système à haute température.

La BA30 est livrée avec 4 mètres de câble.

En option, elle peut être équipée d'un interrupteur crépusculaire et d'un contact défaut.

Avantages :

- Technologie éprouvée
- Résiste à de hautes températures
- Résiste à de hautes températures
- Système monobloc
- Corps inox
- Garantie 2 ans

Applications :

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI



Les balises Basse Intensité servent à baliser les structures n'excédant pas 45m de hauteur.

De même, en conformité avec la réglementation, une armoire de secours peut être installée pour assurer un balisage de façon autonome pendant 12h en cas de coupure réseau.

Règlementation :

- OACI, STAC N° 2006A001
- CE
- Conforme FAA-810

Domaines d'application:



Modèles

Modèle	Tension d'alimentation	Interrupteur crépusculaire	Contact défaut
BA30-00C-C024	24V CC	Sans	Sans
BA30-00C-C048	48V CC	Sans	Sans
BA30-00C-A230	110-240V CA	Sans	Sans

DOC129b.VEN-Rev1




Balisage Basse Intensité NEON

BA30 Type B > 32 Cd


Caractéristiques

Lumineuses	
Source lumineuse	Néon
Couleur	Rouge
Ouverture du faisceau horizontal	360°
Ouverture du faisceau vertical	10°
Intensité lumineuse	>32 Cd
Durée de vie	50 000 Heures
Electriques	
Tension d'alimentation	24, 48V CC / 110-240V CA
Température de fonctionnement	-55°C à +70°C
Consommation	30 Watts
Courant Imax	A 24V : I=930mA A 48V : I=500mA A 230V : I=200mA
Indice de protection	IP66
Mécaniques	
Composant du corps	Inox
Composant de la verrine	Verre
Fixation	Vis M8
Hauteur	560mm
Largeur	95mm
Poids	2 Kg
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529
OACI	Annexe 14, Volume I, Chapitre 6
FAA	Conforme L-810
Qualité	ISO 9001 ; 2008
Garantie	2 ans
Options	Interrupteur crépusculaire Contact sec pour signalisation du défaut

Dimensions :

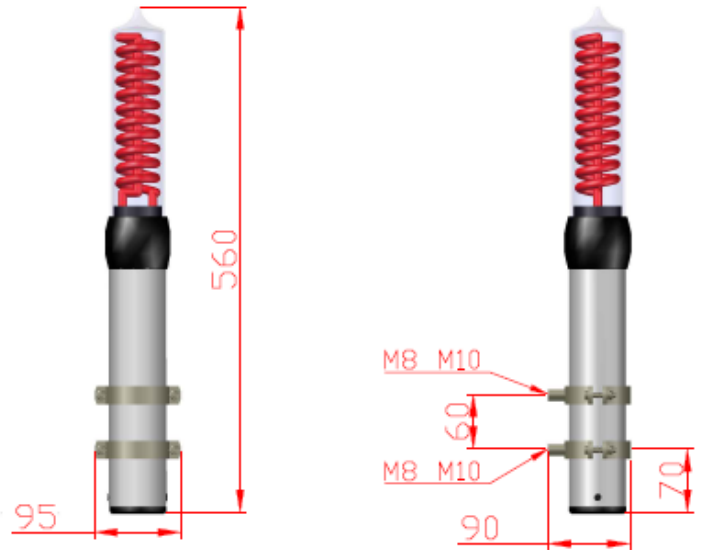

Câblage :

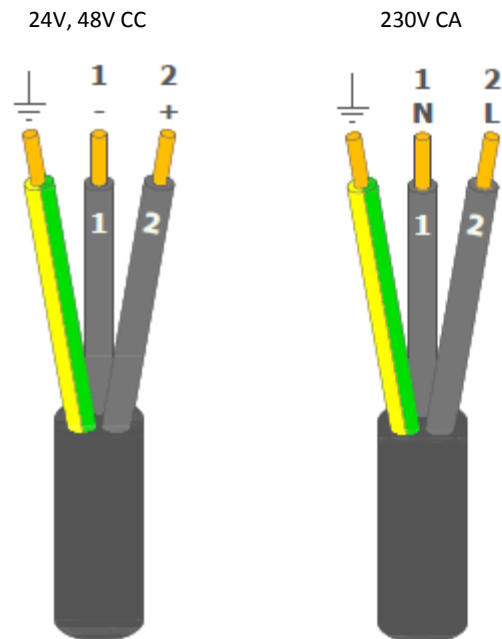

Accessoires d'installation : disponibles

- Potence de fixation
- Boitier de connexion
- Armoire d'alimentation
- Armoire d'alimentation et de secours