

Balisage Basse Intensité LED SOLBIA TYPE A > 10 Cd – Solaire



Description:

Le SOLBIA est un système autonome à énergie solaire.

Dédié à un balisage nocturne, il offre des avantages exceptionnels en termes de longévité (100 000 heures), de robustesse et de consommation d'énergie (autonomie >80 heures).


Le SOLBIA est également disponible avec une entrée 110-240V pour un système secours.

Le SOLBIA est équipé d'un interrupteur crépusculaire pour un cycle d'allumage automatique, et d'un contact défaut.

Son design compact et innovant facilite son installation. En effet, la canne soutenant l'élément lumineux est amovible, permettant ainsi une fixation horizontale ou verticale.

Avantages :

- Durée de vie > 10 ans
- Multi – LEDs
- Protection contre la foudre et inversion de polarité
- Cycle d'auto-test
- Pas de maintenance
- Garantie 2 ans
- Boîtier en zamac avec peinture époxy cuite au four




Règlementation :

- OACI, STAC N° 2010A012
- CE

Domaines d'application:



Grue



Pylône



Bâtiments



Ouvrage d'art

-Applications :

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI

Les balises Basse Intensité servent à baliser les structures n'excédant pas 45m de hauteur.

Le système SOLEO permet de sécuriser tous les sites, même les plus isolés ou difficiles d'accès.

Modèles

Modèle	Tension d'alimentation	Interrupteur crépusculaire	Contact défaut
SOLBIA10C	Solaire	Avec	Sans
SOLBIA11C	Solaire	Avec	Avec



Balisage Basse Intensité LED

SOLBIA TYPE A > 10 Cd – Solaire



Caractéristiques

Lumineuses	
Source lumineuse	LEDs
Couleur	Rouge
Ouverture du faisceau horizontal	360°
Ouverture du faisceau vertical	10°
Intensité lumineuse	>10 Cd
Durée de vie	100 000 Heures
Electriques	
Tension d'alimentation	Solaire
Protection foudre	Intégrée
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C
Panneau solaire	10 Watts Polycristallin
Batterie	Type gel plomb étanche 12V 7Ah (x2)
Autonomie	120 Heures
Indice de protection	IP66
Mécaniques	
Composant du boîtier	Zamac
Composant du corps du bloc lumineux	Composite
Composant de la verrine	Polycarbonate avec pic anti-volatile
Fixation	Vis M8
Hauteur	425mm
Poids	<10Kg
Dimensions panneau solaire	300mm x 385mm
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529
OACI	Annexe 14, Volume I, Chapitre 6
Qualité	ISO 9001 ; 2008
Garantie	2 ans

Dimensions :




LONGUEUR DE VIS	
Ø :	L :
Ø40	50
Ø60	70
Ø80	90
Ø100	110
Ø120	130



Empreinte de perçage



Câblage :

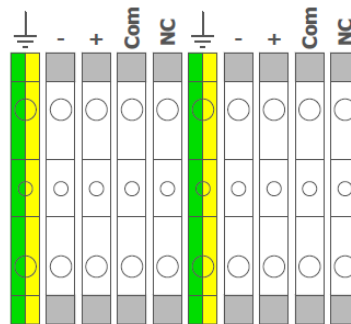

Alimentation

Balise suivante

Accessoires d'installation : disponibles

- Potence de fixation

DOC131b.VEN-Rev1

Made
In
Safety

©INDELECSA – 61 Chemin des postes DOUAI - Tel +33 327 944 944 - www.indelec.com

Indelec

Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.