


Balisage Ligne à haute tension

Sphère de balisage



Description:

Notre sphère de balisage est une balise diurne à installer sur les lignes à hautes tensions et haubans de pylônes.

Très légères et résistantes aux conditions climatiques les plus extrêmes, la sphère de balisage est disponible en rouge, blanche et orange.

Elle s'adapte à chaque diamètre de câble.


Avantages :

- Résistance aux intempéries
- Maintien des propriétés physiques après expositions aux U.V.
- Stabilité des couleurs car teintées dans la masse
- Structurée pour une plus grande rigidité
- Stabilité dimensionnelle
- Adaptable à chaque diamètre de câble
- Recyclable

Règlementation :

- OACI
- CE

Domaines d'application:



-Modèles

Modèle	Couleur	Mâchoire 07mm (pour câble de 10 à 15 mm)	Mâchoire 12mm (pour câble de 15 à 20 mm)	Mâchoire 18 mm (pour câble de 20 26.4mm)
WS60R-d07	Rouge	X		
WS60R-d12	Rouge		X	
WS60R-d18	Rouge			X
WS60W-d07	Blanc	X		
WS60W-d12	Blanc		X	
WS60W-d18	Blanc			X
WS60O-d07	Orange	X		
WS60O-d12	Orange		X	
WS60O-d18	Orange			X


Balisage Ligne à haute tension

Sphère de balisage

Caractéristiques

Mecaniques	
Composant du corps	Composite
Couleur	Rouge, Blanc, et Orange
Fixation	Mâchoires en silicone +visserie en Inox (Incluse)
Diamètre	600mm
Epaisseur	3mm
Poids	<5 Kg
Température	-25°C up to +65°C
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
Garantie	2 ans
Qualité	ISO 9001 ; 2008

Installation

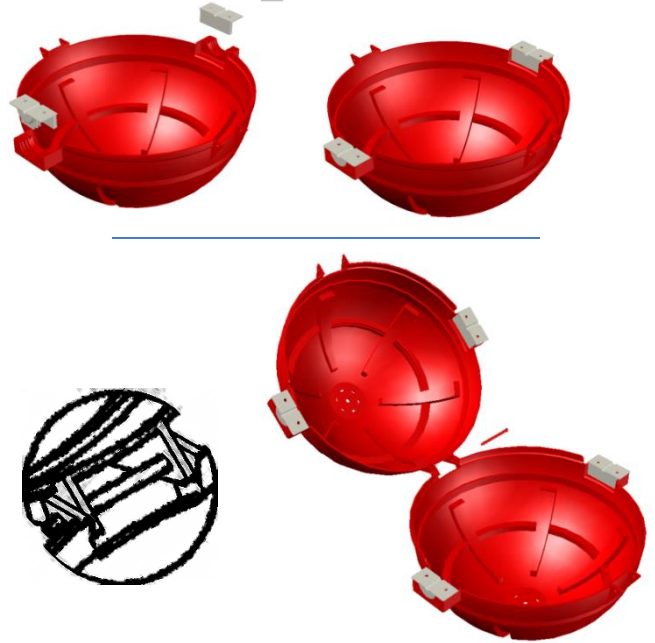

Dimensions :

