


# Coupe-circuit et Fusible cylindrique gG


- Coupe-circuit modulaires avec microcontact
- Fixation sur rail DIN/EN
- Avec microcontact pour utilisation avec des cartouches fusibles à percuteur
- Equipés de fusibles cylindriques à percuteur de classe gG
- Pouvoir de coupure 125A et 50A : 120kA
- Pouvoir de coupure 20 A : 80kA



Calibre	désignation	Réf.
125 A	Coupe-circuit 22x58 MONO – fusibles percuteur 125 A gG	P8927
	Coupe-circuit 22x58 3PH+N – fusibles percuteur 125 A gG	P8925
50 A	Coupe-circuit 14x51 MONO – fusibles percuteur 50 A gG	P8905
	Coupe-circuit 14x51 3PH+N – fusibles percuteur 50 A gG	P8907
20 A	Coupe-circuit 14x51 MONO – fusibles percuteur 20 A gG	P8908
	Coupe-circuit 14x51 3PH+N – fusibles percuteur 20 A gG	P8900

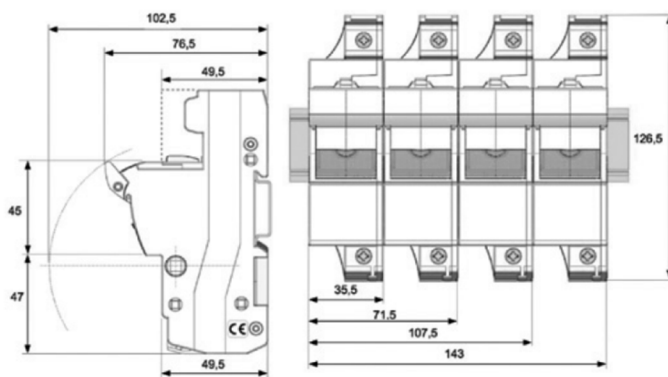

coupe-circuit 22x58

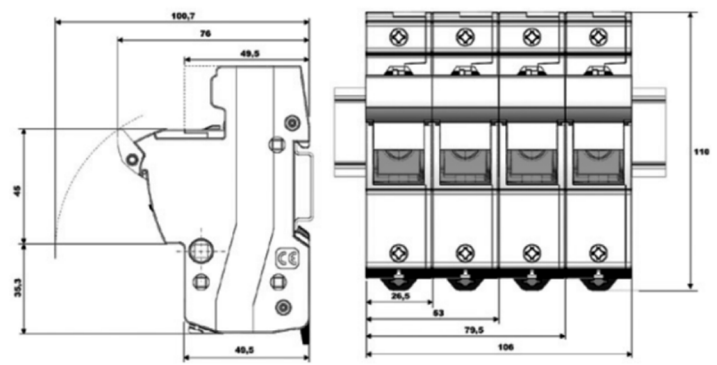

coupe-circuit 14x51

Nota : Les coupe-circuits 22x58 sont marqués 100 A valeur normative définie selon la norme IEC/EN60269-2 standard.  
Ils acceptent les fusibles cylindriques 22x58 gG de calibre 125A

DOC236b\_VEN-Rev1

