

Pylônes à Haubaner PH30

Réalisés en acier galvanisé à chaud, ces pylônes à haubaner sont constitués d'éléments de 3 m, 30 cm de largeur.

Les éléments sont assemblés par boulonnage M12 (inclus);


Le haubannage s'effectue tous les 6 m sur 3 points d'ancrage;

Rayon de haubannage = H totale / 2;


La base peut être finie en pointe, ou en plaque pour la pose au sol;

Un mât rallonge (réf P2001B) pour paratonnerre peut être fixé au sommet.


Désignation	Réf.	Hauteur	Poids
Pylône à haubaner PH30 – Élément haut	P2078	3 m	17 kg
Pylône à haubaner PH30 – Élément intermédiaire	P2079	3 m	15 kg
Pylône à haubaner PH30 – Pied pointe	P2080	3 m	17 kg
Câble inox Ø4 mm – bobine 100ml	CAI4	-	-
Serre câble inox 4mm	SCI4	-	-
Cosse Coeur inox 4mm	CCI4	-	-




Accessoire :
triangle de haubannage P2083



P2088
Plaque ancrage
3 haubans



P2089
Plaque ancrage
6 haubans

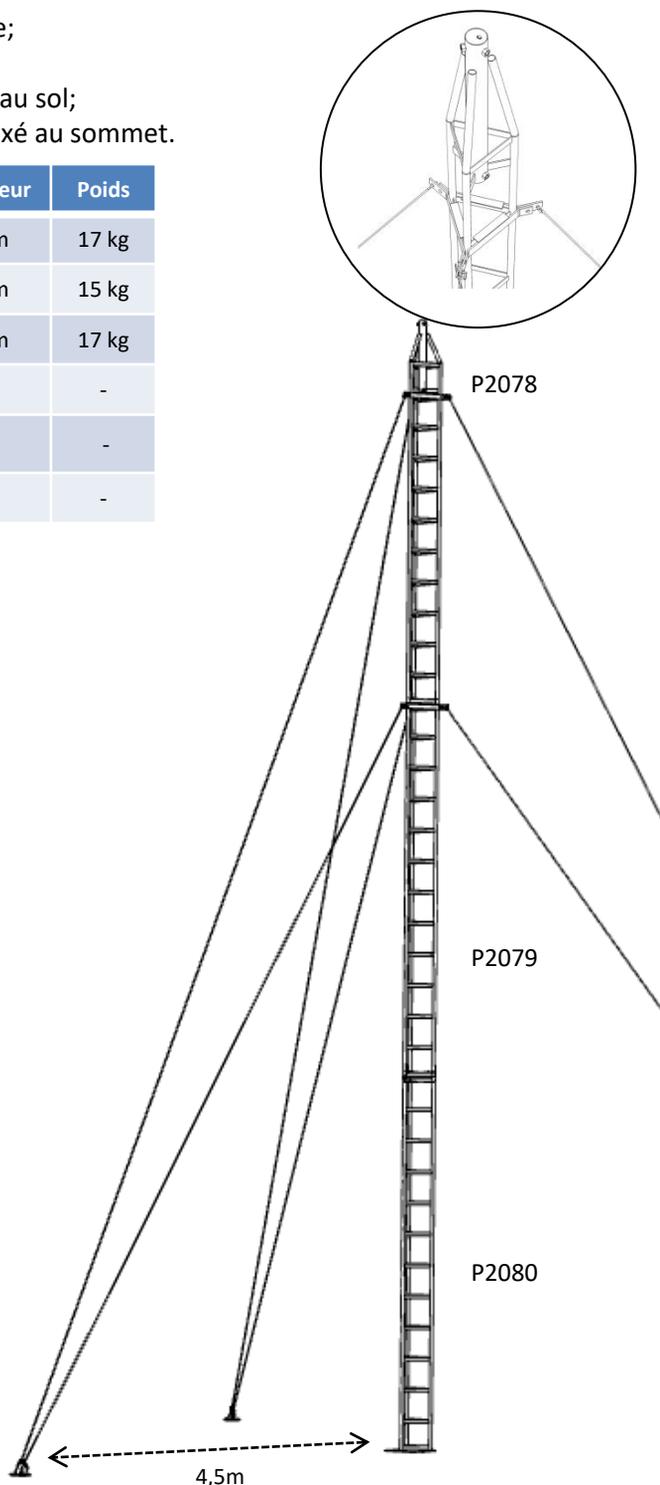

Assemblage : Pylône haubané 9m

DOC261b.VEN-Rev1

Made
In
Safety