


# Feuillard de cerclage

| Réf.            | P6055                                         | P6155        | P6157        | P6056             | P6156        |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Désignation     | Feuillard de cerclage                         |              |              | Chape de serrage  |              |
| Matériau        | Acier inox                                    |              |              |                   |              |
| Dimensions      | 10mm x 0,7mm                                  | 20mm x 0,7mm | 20mm x 0,4mm | Largeur 10mm      | Largeur 20mm |
| Conditionnement | Rouleau de 50m                                |              |              | Lot de 100 unités |              |
| Application     | Maintien d'un conducteur sur tube par serrage |              |              |                   |              |
| Norme           | EN 62561-4                                    |              |              |                   |              |



P6055-P6155-P6157

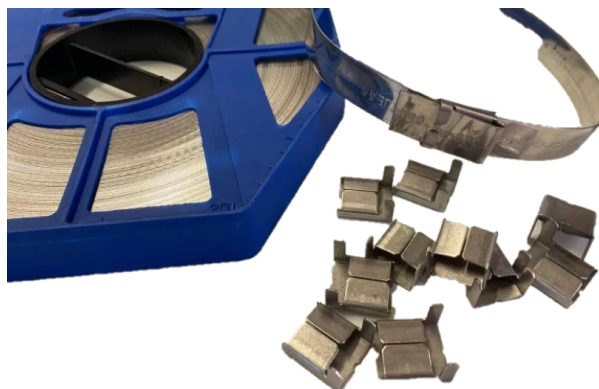

P6056-P6156

Un collier est constitué d'un feuillard en acier inox et d'une chape également en acier inoxydable.



P6057B

Cette pince à sertir le feuillard de cerclage assure une tension parfaite et permet de couper le feuillard à la fin de l'opération grâce à un système de levier.